



Jura Nova

Rechtlijnig van karakter



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

Variabele kopsluiting van  
55 mm om zich aan te passen  
aan alle dakvlaklengtes

2 ophangneuzen  
voor een snelle en  
stabiele plaatsing

Grote pan,  
ideaal voor grote  
dakoppervlakken

Demonteerbaar  
en herbruikbaar

Enige pan met vlakke wel  
wat een strak karakter geeft  
aan het dak

30 jaar garantie op vorstbestendigheid,  
incl. vervangingskosten bij gebruik van  
Koramic ventilerende ondervorsten



Jura Nova Gewolkt

Met haar strakke, rechte wel en gladde afwerking staat de **Jura Nova** garant voor een mooi gelijnd dak. Bovendien is de kleipan groot, relatief licht en dus snel te plaatsen.

### Rijk aan kwaliteiten

De Jura Nova heeft alles om de dakdekker te behagen. De variabele latafstand, de dubbele zij- en de enkele kopsluiting leveren een altijd betrouwbare, dichte sluiting op. Twee ophangneuzen achteraan de Jura Nova waarborgen een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten. Bovendien komen ze de dakdekker uitstekend van pas als die verzaagde pannen moet bevestigen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Om te verzagen zijn vooral de antracietkleurige uitvoeringen van de Jura Nova interessant, omdat de afwerkingslaag daar is aangebracht op een donkere massa en de zaagsneden dus quasi onzichtbaar zijn.

### Regelbare latafstand

Een andere onmiskenbare kwaliteit van de Jura Nova is de 55 mm variabele kopsluiting, beter bekend als de regelbare latafstand. Deze flexibiliteit komt goed van pas als het lattenwerk niet erg precies is uitgevoerd. Dankzij de regelbare latafstand hoeft de dakdekker die klus dan niet opnieuw uit te voeren. De voordelen van de regelbare latafstand is het grootst bij een dakrenovatie. Omdat de daklengte dan vast ligt, komt de dakdekker niet altijd op hele pannen uit. Daardoor moet hij geregeld de bovenste rij kleipannen op maat zagen. Een tijdrovende taak, zeker als het om grote kleipannen gaat. Bovendien tasten de verzaagde pannen het esthetische uitzicht van het dak aan. Dankzij de variabele latafstand komt de dakdekker wel op hele pannen uit. Meer zelfs, als het bestaande lattenwerk nog in goede staat verkeert en de latafstand tussen 335 en 390 mm zit, kan hij zonder extra werk meteen de nieuwe kleipannen plaatsen.

Als de bewoners tijdens de werken in hun huis blijven resideren, kunnen zij er dan meteen op rekenen dat het dak snel weer dicht zal liggen.



55 mm  
Regelbare latafstand

**30**

jaar  
vorstgarantie

Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

### Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304 en dragen het kwaliteitskeurmerk NF. Dat keurmerk geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de doordoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

*De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.*

*De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:*

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.*  
*De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*


De andere voorwaarden vindt u terug op [www.wienerberger.be/garantie](http://www.wienerberger.be/garantie)

# Jura Nova - technische fiche

Definitie:	Kleidakpan met zachte golving, dubbele zijsluiting, enkele kopsluiting en regelbare latafstand.	
Minimale dakhelling met onderdak		
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	25°	
- Fleece Plus of Fleece Plus FR:	20° met een latafstand van 335 mm	
- Fleece Premium:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.	
Nuttige lengte (Latafstand):	± 335 - 390 mm [EN 1024]	
Nuttige breedte:	± 263 mm [EN 1024]	
Aantal stuks/m²:	± 9,7 - 11,3	
Gewicht per stuk:	± 4,25 kg	
Gewicht per m²:	± 41,2 kg - 48,0 kg	
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]	
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]	
Vorstbestendigheid::	Vorstbestand [EN 539-2]	
Plaatsing:	Recht	


Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: [www.wienerberger.be/jura-nova](http://www.wienerberger.be/jura-nova)

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	Vorst	1001
1B	Noordboom	1001
2A	Kopplaat	1041
2B	Beginnoordboom	1061
3	Linker gevelpan	7080
4	Rechter gevelpan	7090
11	Universele haakvorst	2200
14	Driekwartpan	8030
16	Kit kokerpan + kapje	8729
17	Ventilatiepan	8640
19	Vorstenhoed	5330
		5610
24	Kopplaat voor universele haakvorst	2240

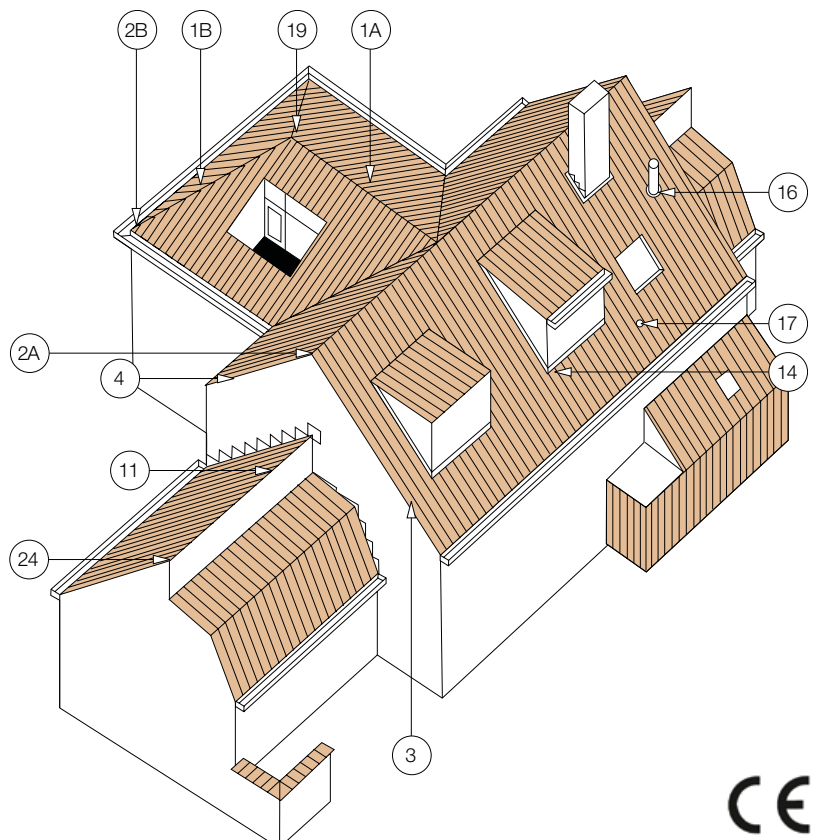


## Jura Nova - kleuren

---

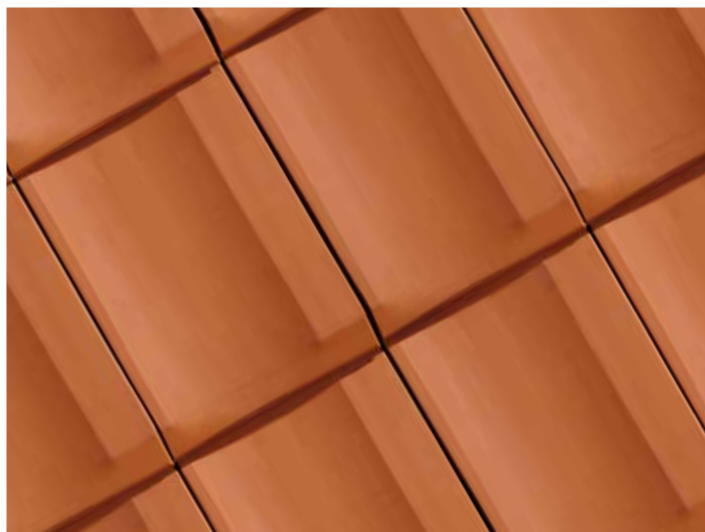


Natuurrood 600

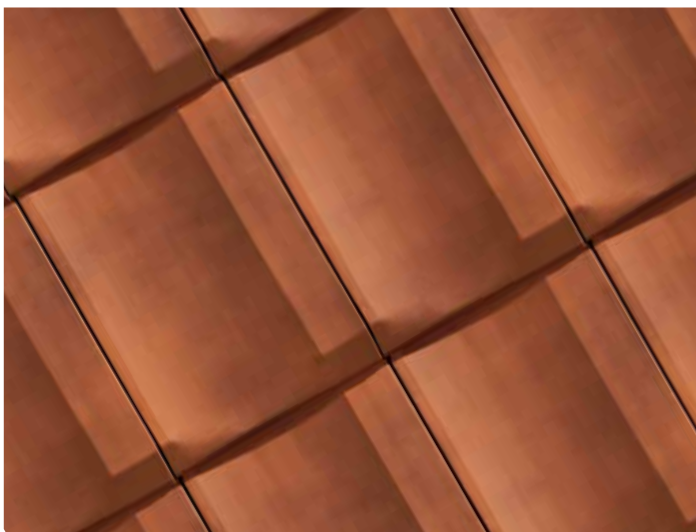

Gewolkt 875



Antraciet mat 703  
*op bruine massa*

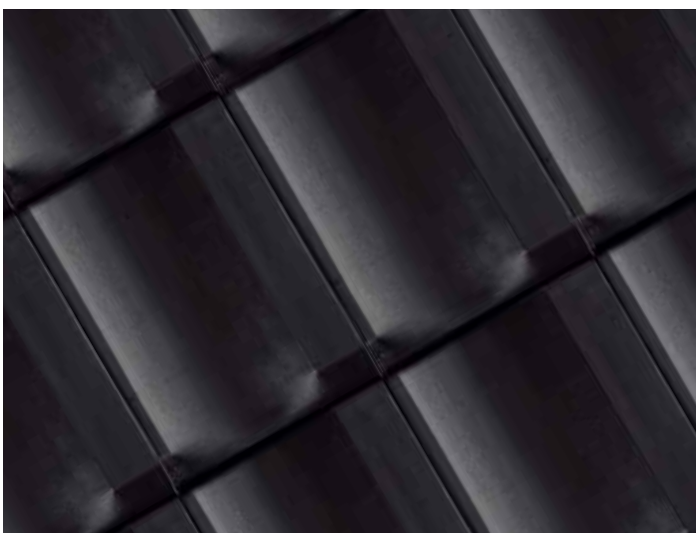

Antraciet 736  
*op bruine massa*







- 1 **Jura Nova Natuurrood**  
Arch. R. Vansteenkiste - Kortrijk
- 2 **Jura Nova Antraciet mat**  
Arch. P. Schroos - Beveren
- 3 **Dak: Jura Nova Gewolkt**  
Portiek: Tegelpan 301 Toscane

# Jura Nova - legplannen


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

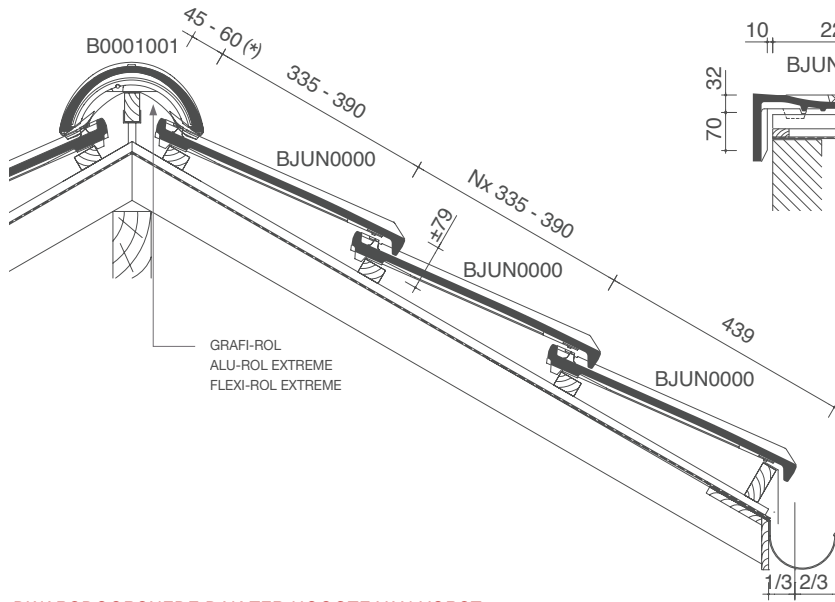


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVELPANNEN

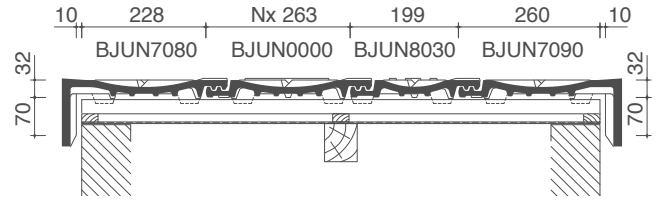

DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

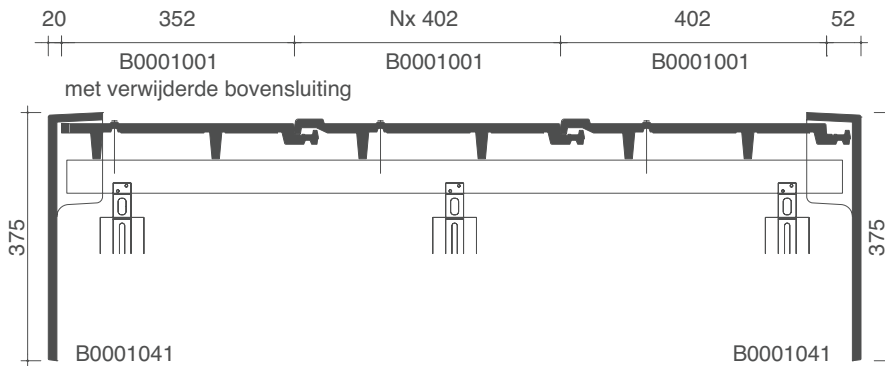

LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN UNIVERSELE HAAKVORST

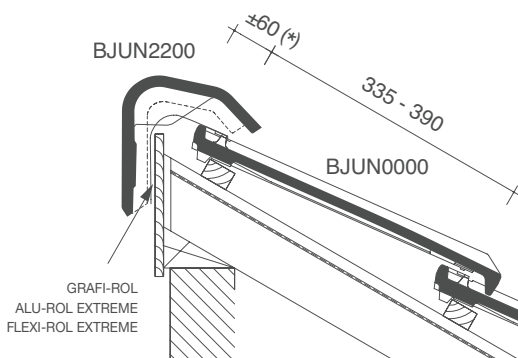

(\*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.






### Snel geplaatst, ook hoog tegen de gevel

Met haar grote formaat vormt de Jura Nova de ideale bondgenoot voor een snelle plaatsing. Minder dan tien stuks volstaan immers om één vierkante meter te dekken. De regelbare latafstand doet het werk nog sneller verlopen.


De Jura Nova is ook voorzien van twee bevestigingsgaten, zodat ze probleemloos kan worden ingezet als gevelbekleding van gebouwen die hoger zijn dan 25 m. Daardoor leent ze zich bv. uitstekend voor de gevelrenovatie van appartementsgebouwen.

- 1 **Jura Nova Antraciet mat**  
Q-Bus Architectenbureau  
L. Nizet & D. Driesmans - Lummen  
i.s.m. Fedrigo nv. - Heist-op-den-Berg
- 2 **Jura Nova Natuurrood**  
Arch. J.P. Rummens - Maldegem


# Jura Nova - vorsten, noordbomen en gevelpannen

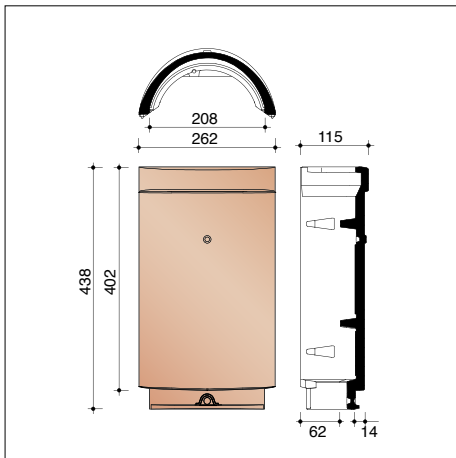


**B0001001** 2,5 stuks/lm  
Halfronde geventileerde vorst/noordboom

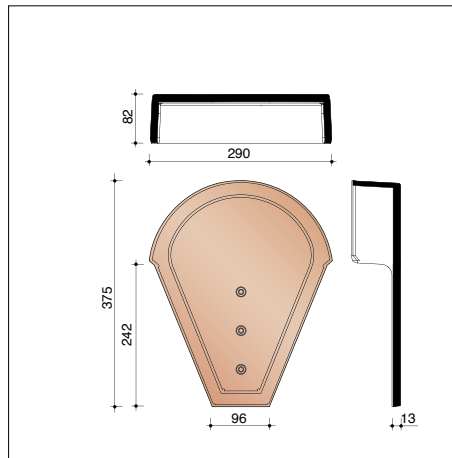


**B0001041**  
Eindplaat voor halfronde geventileerde vorst

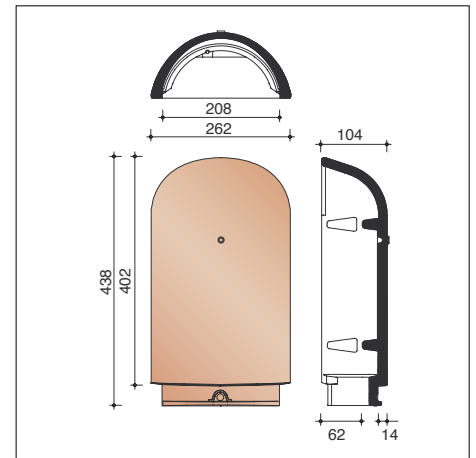


**B0001061**  
Beginnoordboom

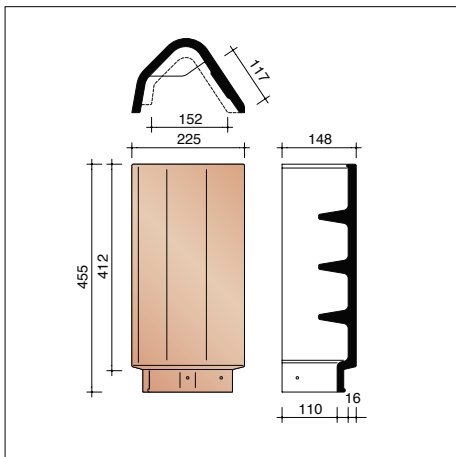


**B0002200** 2,4 stuks/lm  
Universele haakvorst

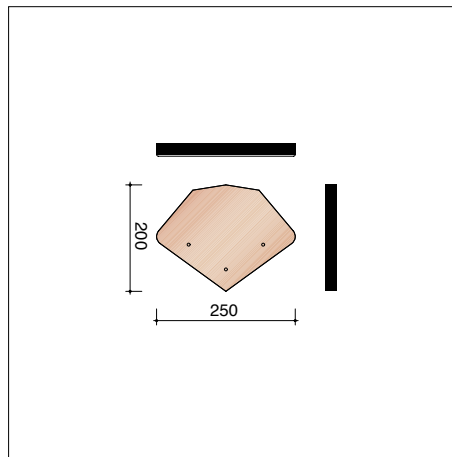

**B0002240**  
Kopplaat voor universele haakvorst

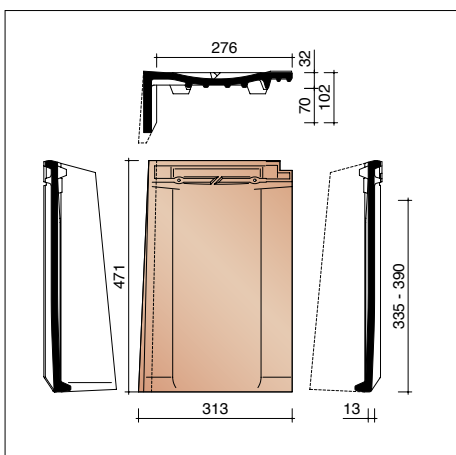


**BJUN7080** 2,6 stuks/lm  
Linker gevelpan

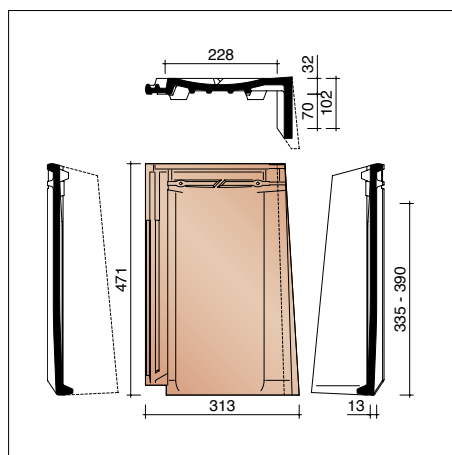


**BJUN7090** 2,6 stuks/lm  
Rechter gevelpan


Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.  
Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.

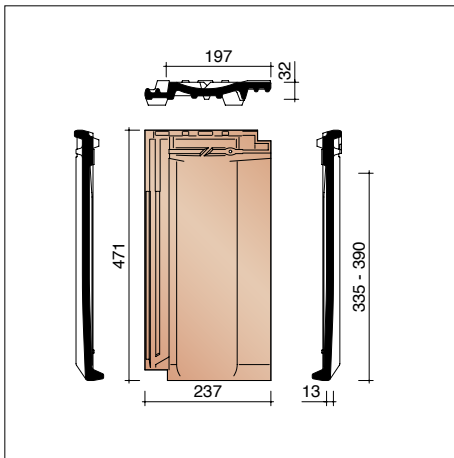


**BJUN8030** 2,6 stuks/lm  
Driekwartpan

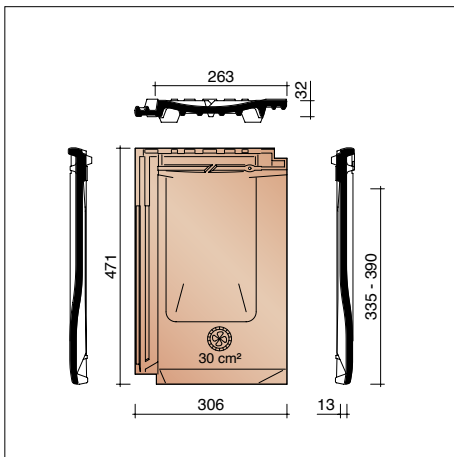


**BJUN8640**  
Ventilatiepan met rooster in kunststof - 30 cm<sup>2</sup>

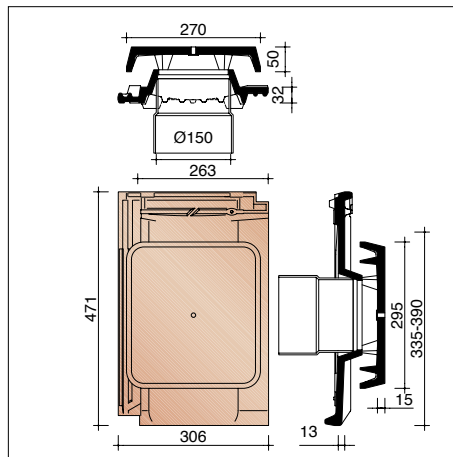

**BJUN8729**  
Kit kokerpan Ø 150 mm + kapje  
+ aansluitingsmodule

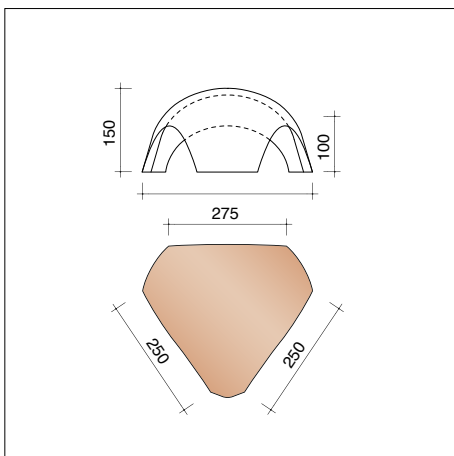

**B0005330**  
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1001 en  
2 vorsten 1001 als noordboom (3 richtingen)

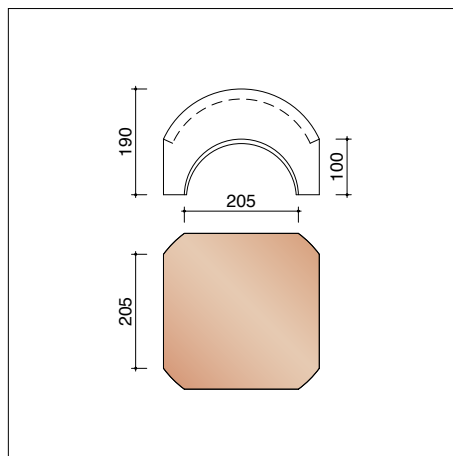

**B0005610**  
Vorstenhoed voor halfronde vorsten 1001  
(4 richtingen)



**Ontdek inspirerende  
Jura Nova projecten  
bij u in de buurt**

[huizenpotten.be](http://huizenpotten.be)



#### **Showroom Kortrijk**

Kapel ter Bede 88  
8500 Kortrijk  
T 056 24 95 88

#### **Showroom Londerzeel**

A12 - Koning Leopoldlaan 1  
2870 Breendonk  
T 052 31 10 10

[wienerberger.be/showrooms](http://wienerberger.be/showrooms)

#### **Wienerberger nv**

Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk  
T 056 24 96 38

[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be)  
[www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

#### **Volg ons op Instagram**

en deel enkele foto's van uw  
afgewerkte (ver)bouwproject  
met **#wienerbergerbelgium**.



#### **Trots op uw project?**

**Wij plaatsen het graag  
voor u in de kijker.**

Deel uw project via  
[wienerberger.be/deel-project](http://wienerberger.be/deel-project).



01/2024

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

  
**Wienerberger**