



Standard

De kleidakpan die tegen een stootje kan



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO





Standard Antraciet mat
Renovatie

Met haar twee markante goten maakt de **Standard** duidelijk deel uit van de familie der Mulden kleidakpannen. Binnen die groep profileert ze zich als de renovatiepan bij uitstek.



Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd. De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn. De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op www.wienerberger.be/garantie

Sterk en technisch onderlegd

Naast de kenmerkende goten is de Standard uitgerust met opstaande ribben die haar een grote breuksterkte geven. Twee ophangneuzen achteraan waarborgen een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten. Tevens komen ze de dakdekker goed van pas als die verzaagde pannen moet bevestigen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Als er moet worden verzaagd, is vooral de antraciet matte uitvoering interessant. Die afwerkingslaag is namelijk aangebracht op een donkere massa, zodat zaagsneden quasi onzichtbaar zijn.

Duurzaamheid en circulariteit


De keramische dakpannen van Koramic zijn een natuurproduct, vervaardigd met natuurlijke grondstoffen zoals zand en klei. Ze hebben een lange levensduur, zijn circulair en integreren zich vlotweg in om het even welke esthetische stijl. Achteraf dragen ze bij tot een gezond leefmilieu en een kwaliteitsvolle leefomgeving. Wienerberger draagt duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel en investeert continu in research om nog efficiënter, zuiniger en duurzamer te produceren.

Standard - technische fiche

Definitie:	Kleidakpan met ribben, enkele zijsluiting en enkele kopsluiting.	
Minimale dakhelling met onderdak	25°	
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.	
- Fleece Premium:		
Nuttige lengte (Latafstand):	± 336 mm [EN 1024]	
Nuttige breedte:	± 210 mm [EN 1024]	
Aantal stuks/m²:	± 14,2	
Gewicht per stuk:	± 3,15 kg	
Gewicht per m²:	± 44,7 kg	
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]	
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]	
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]	
Plaatsing:	Recht of kruisgewijs	

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.wienerberger.be/standard

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	Vorst	1300
1B	Noordboom	1300
2A	Kopplaat	1340
	Beginvorst	1330
2B	Beginnoordboom	1360
3	Linker gevelpan	7080
4	Rechter gevelpan	7090
11	Universele haakvorst	2200
14	Halve pan	8010
16	Kit kokerpan + kapje	8728
17	Ventilatiepan	8640
19	Vorstenhoed	5320
		5610
24	Kopplaat voor universele haakvorst	2240

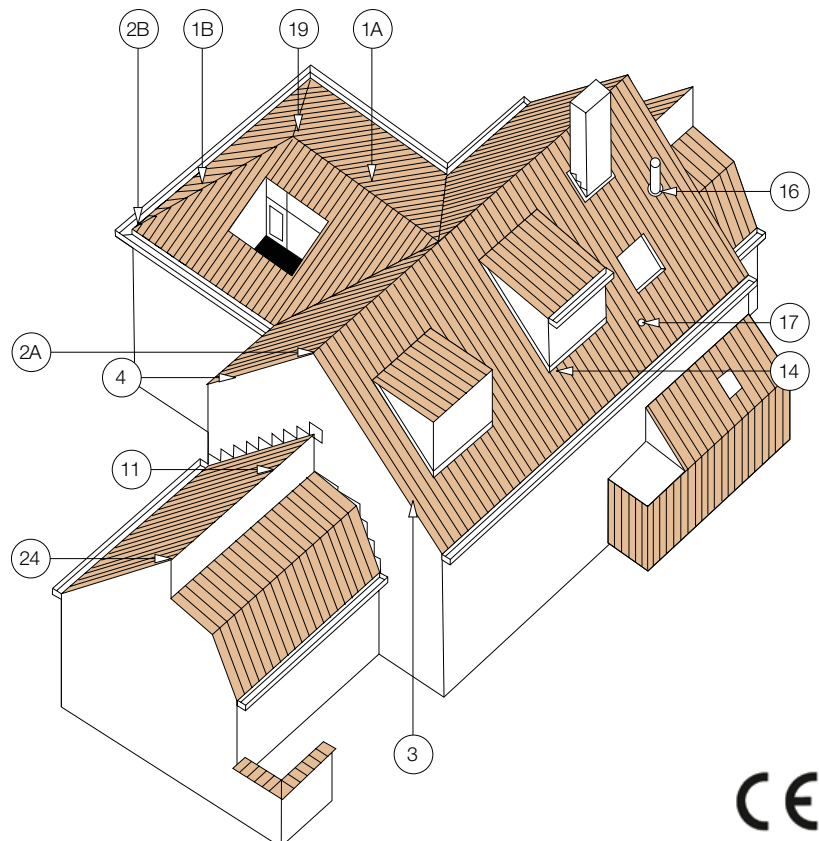

Standard - kleuren




Natuurrood 600



Gewolkt 875



Antraciet mat 703
op bruine massa

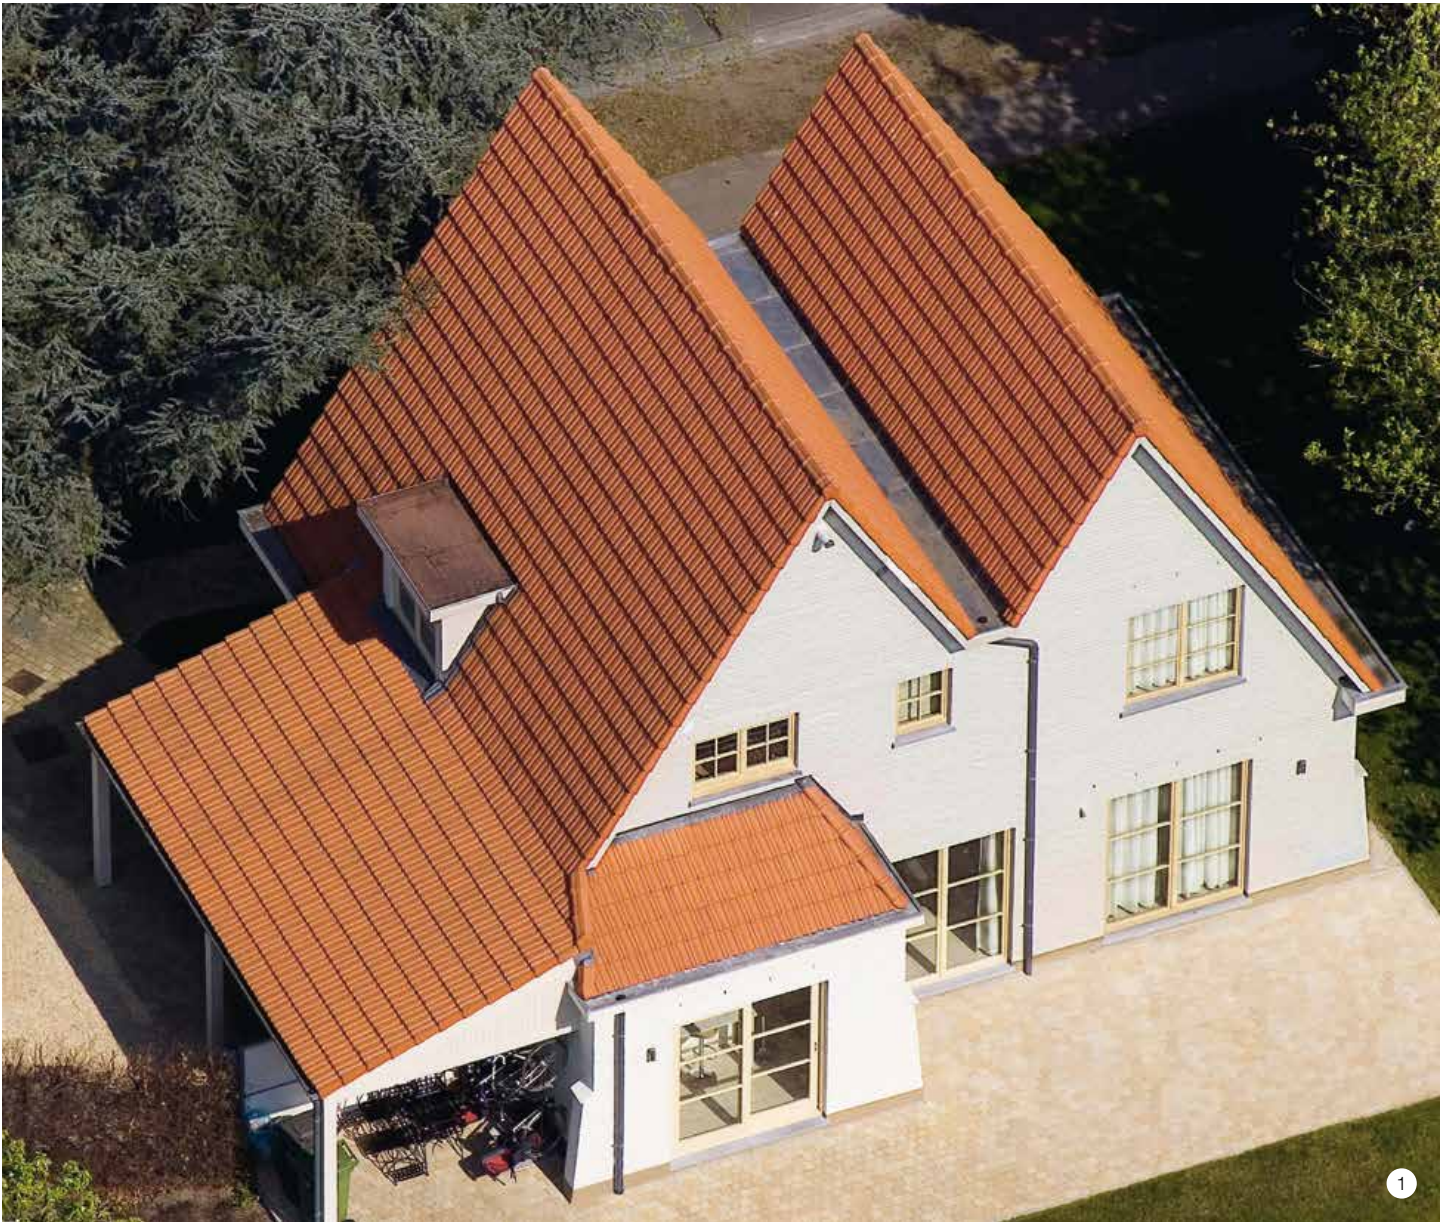




3


- 1 **Standard Natuurrood**
Arch. D. Corten - Kapellen
- 2 **Standard Antraciet mat**
POLYGOON architectuur bvba
Arch. Domien Boits - Deurne
- 3 **Standard Antraciet mat**
Gevel: Terca Agora Wijnrood, Grafietzwart en Superwit
Architectenburo Louis Caron - Turnhout

Standard - legplannen


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

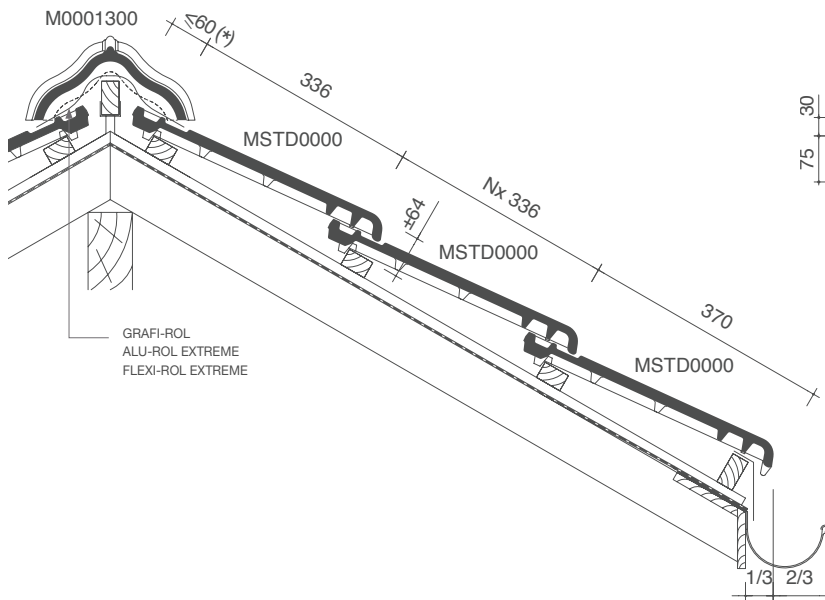


DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVELPANNEN

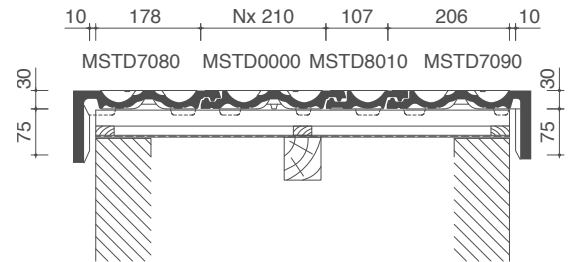

DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST

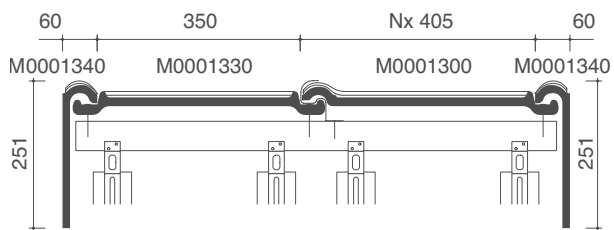

LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN UNIVERSELE HAAKVORST

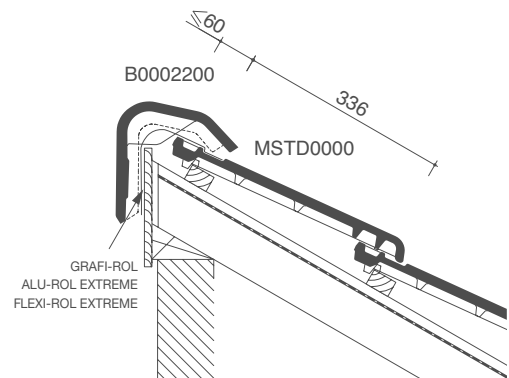


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.




- 1 Standard Antraciet mat
Arch. M. Carlier - Parike
- 2 Standard Natuurrood


Standard - vorsten en noordbomen

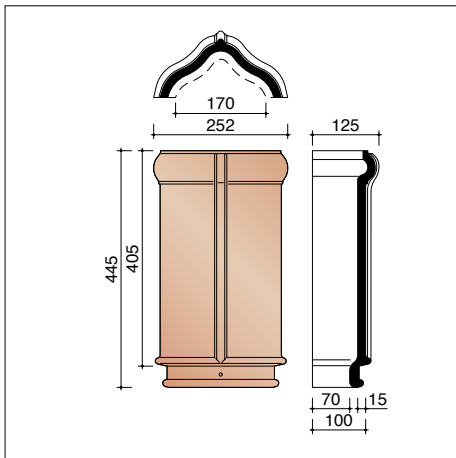


M0001300 2,5 stuks/lm
Vorst/noordboom Standard

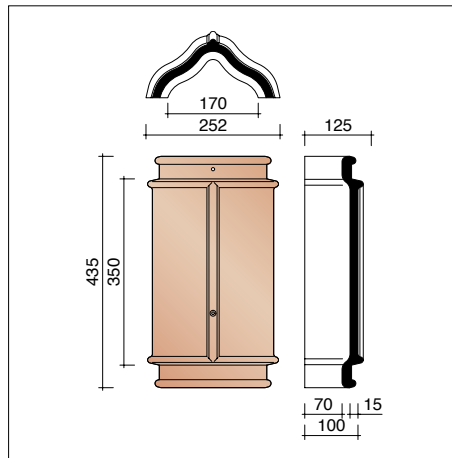


M0001330
Beginvorst Standard

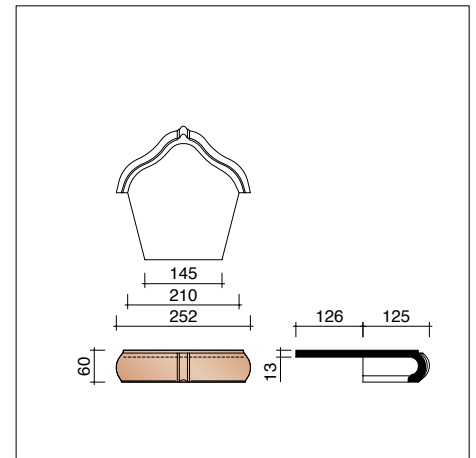


M0001340
Kopplaat Standard

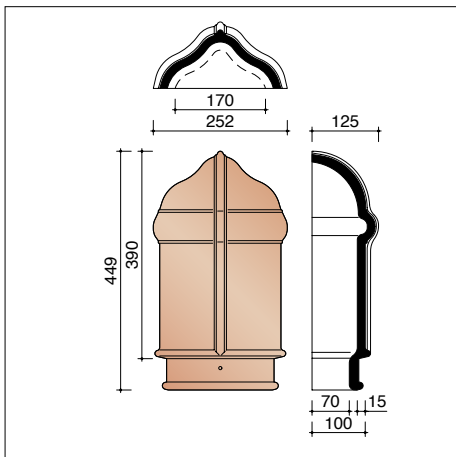

M0001360
Beginnoordboom Standard

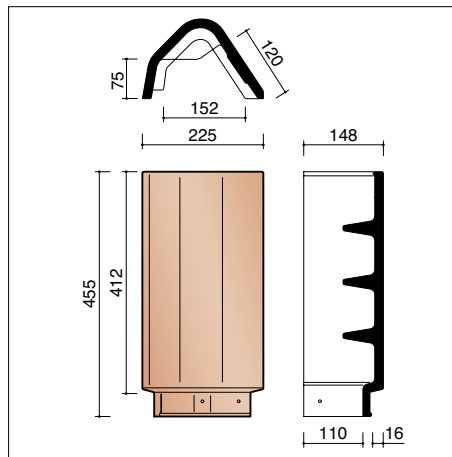


M0002200 2,4 stuks/lm
Universele haakvorst

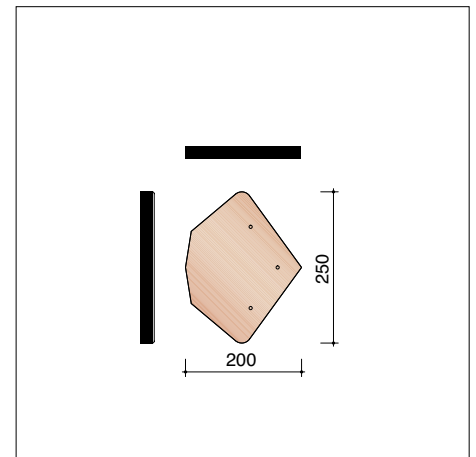


M0002240
Kopplaat voor universele haakvorst


Standard - gevelpannen en overige hulpstukken

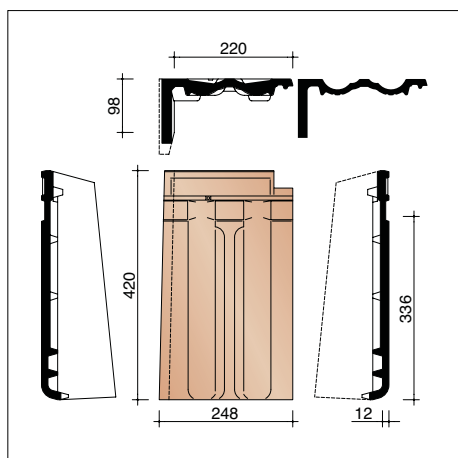


MSTD7080 3 stuks/lm
Linker gevelpan

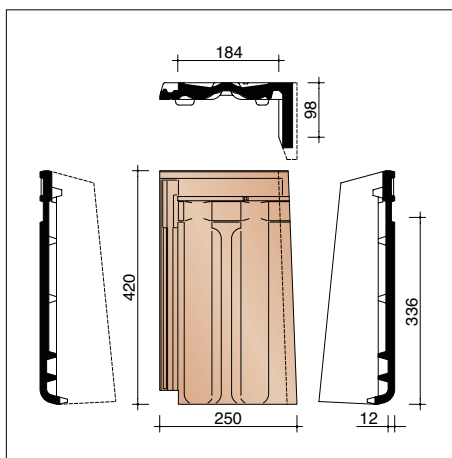


MSTD7090 3 stuks/lm
Rechter gevelpan

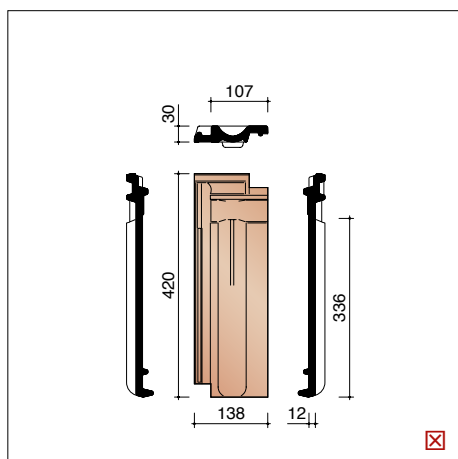


MSTD8010 3 stuks/lm
Halve pan

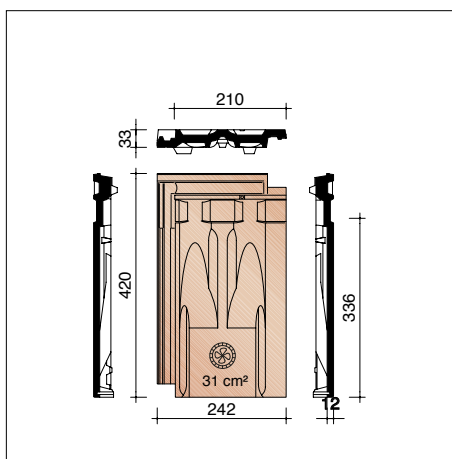


MSTD8640
Ventilatiepan met rooster in kunststof - 31 cm²

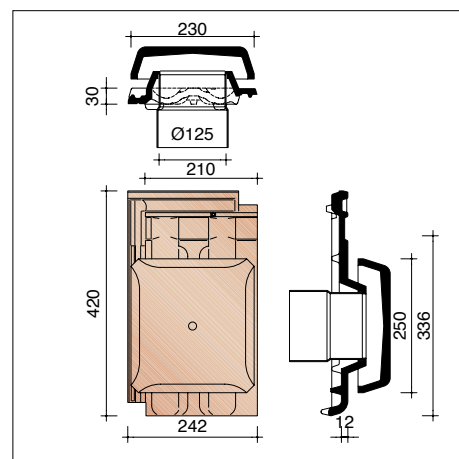

MSTD8728
Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje
+ aansluitingsmodule

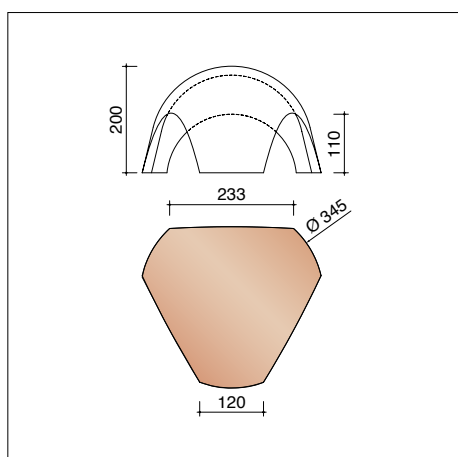

M0005320
Vorstenhoed voor vorst Standard 1300
(3 richtingen)

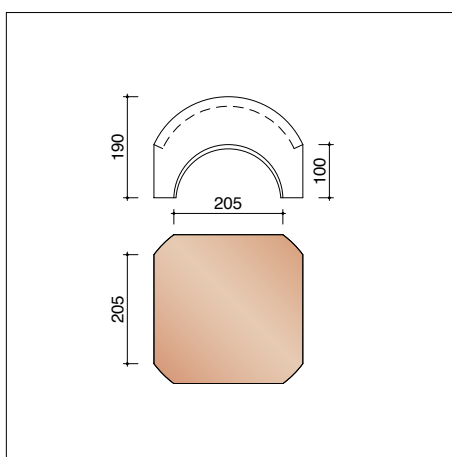

M0005610
Vorstenhoed voor vorst Standard 1300
(4 richtingen)

☒ dient toegepast te worden bij kruisgewijze plaatsing
Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.



**Ontdek inspirerende
Standard projecten bij u in de buurt**
huizenpotten.be



Showroom Kortrijk

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Volg ons op Instagram

en deel enkele foto's van uw
afgewerkte (ver)bouwproject
met **#wienerbergerbelgium**.



Trots op uw project?

**Wij plaatsen het graag
voor u in de kijker.**

Deel uw project via
wienerberger.be/deel-project.



01/2024

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be


Wienerberger