



Tegelpan Keymer Goxhill & Shire

Britse topklasse



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

6 warme natuurlijke
tinten naar hartenlust
te combineren

2 ophangneuzen
voor een stabiele
plaatsing

Demonteerbaar
en herbruikbaar

Handmade

Zowel voor moderne
als historische architectuur

30 jaar garantie
op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten
bij gebruik van Koramic
ventilerende ondervorsten



Met een stamboom die teruggaat tot de 16^e eeuw, gaan bij de artisanale tegelpannen **Keymer Goxhill en Shire** traditie en uitstraling hand in hand met een op en top actuele kwaliteit.

30 | jaar
vorstgarantie

Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Koramic voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid.

De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Koramic kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan Koramic een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**

De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle Koramic plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn. De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van Koramic ventilerende ondervorsten.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op www.wienerberger.be/garantie

Historische schoonheid

Sinds de start van de productie anno 1588 in West Sussex, worden de tegelpannen Keymer Goxhill en Shire vandaag nog altijd op een vergelijkbare artisanale manier vervaardigd. De basisgrondstof, lokale Wealdon klei, wordt na ontginning een jaar aan weer en wind blootgesteld. Nadien wordt de klei met draad versneden, manueel in de mal aangebracht en met de hand bezand, wat een niet te imiteren textuur oplevert. De productie wordt zorgvuldig en accuraat gecontroleerd, zodat de kleidakpannen over alle hedendaagse kwaliteiten en eigenschappen beschikken.

Alomtegenwoordig

De Keymer Goxhill en Shire tegelpannen zijn alomtegenwoordig, zowel geografisch als historisch. Ze worden begeerd in heel de wereld, en dat zowel voor de restauratie van vermaard erfgoed als voor de realisatie van hedendaagse ambitieuze bouwprojecten in uiteenlopende stijlen. Keymer tegelpannen zetten de toon in imposante Britse restauratiedossiers, zoals die van enkele gebouwen van het vermaarde universitaire Queen's College (Cambridge), de abdijkerk in Normandische stijl in Tewkesbury (Gloucester), de iconische Leeds Castle waterburcht (Kent) en het geboortehuis van Shakespeare in Stratford upon Avon. Maar evengoed lenen zij hun rijke historische zeggingskracht aan renovaties en nieuwbouwarchitectuur die gaan voor een eerlijk en authentiek materiaalgebruik.


IJzersterk koloriet

Authenticiteit is het kloppende hart van Keymer. De gekende Wealdon klei ligt aan de basis van dit exclusieve kleurenpalet. Het Keymer aanbod omvat twee series die perfect met elkaar te combineren vallen. De warme roodtinten Prioory, Heritage en Downs red uit de Shire-reeks worden aangevuld door de aardekleuren Autumn brown, Dark red en Dark chestnut van de Goxhill-reeks. Bekroond met deze producten krijgt elk bouwproject, van poolhouse tot architectuurtopper, een unieke eigen identiteit.

Tegelpan Keymer Goxhill & Shire - technische fiche

Definitie: Tegelpan Keymer Goxhill & Shire	Artisanaal, handmatig geproduceerde tegelpan 26,5 x 16,5 cm	
Min. dakhelling met onderdak - Fleec, Fleece Plus of Fleece Plus FR: - Fleece Premium:	35° 15°, mits inachtnaam van de aanwijzigingen in de brochure Gevel- en onderdakfolies.	
Nuttige lengte (latafstand) - Hellend dak: - Gevelbekleding:	± 100 mm ± 120 mm	
Nuttige breedte:	± 165 mm [EN 1024]	
Aantal stuks/m ² : - Hellend dak: - Gevelbekleding:	± 60,6 ± 50,5	
Gewicht per stuk: - Keymer Goxhill - Keymer Shire	± 1,20 kg ± 1,22 kg	
Gewicht per m ² (bij latafstand 100 mm) - Keymer Goxhill - Keymer Shire	± 72,7 kg ± 73,9 kg	
Breuklast:	> 600 N [EN 538]	
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]	
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]	
Plaatsing:	Kruisgewijs	

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.wienerberger.be/keymer

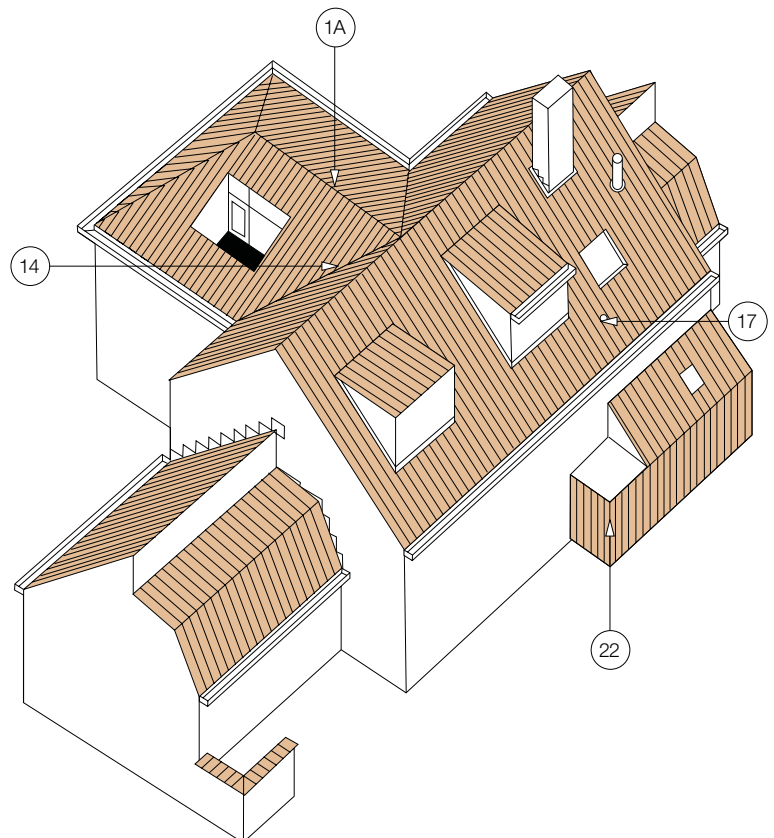

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	Vorst	1800
14	Anderhalve pan	8020
	Korte pan	8110
17	Kit ventilatiepan	8611
22	Hoekstuk voor gevelbekleding	8800
		8810

* Tip: de tegelpannen mogen niet tegen elkaar geplaatst worden (± 1 mm afstand), om schade aan de pannen door het zetten van de draagstructuur te vermijden.



Tegelpan Keymer Goxhill & Shire - kleuren




Goxhill Autumn brown D95



Goxhill Dark chestnut D97



Goxhill Dark red D96

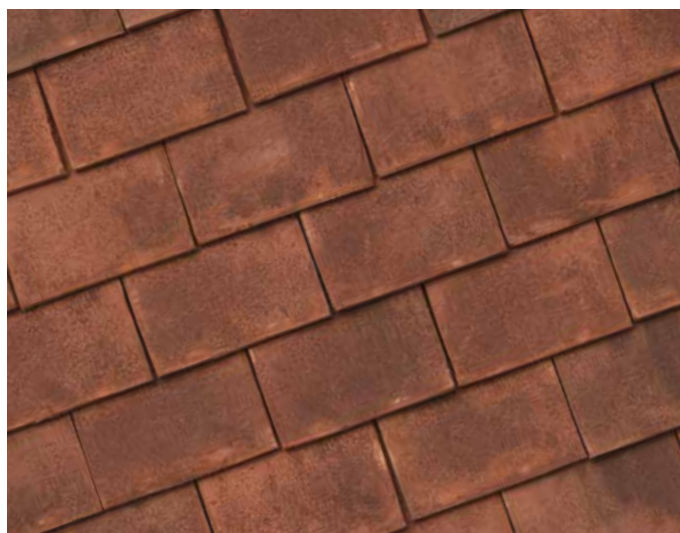

Shire Heritage D78




Shire Priory D77



Shire Downs red D79

Tegelpan Keymer Goxhill & Shire - mix

Keymer tegelpannen zijn op hun mooist wanneer verschillende kleuren door elkaar gemengd worden. De samenstelling van de mengeling kan naar persoonlijke wens bepaald worden.

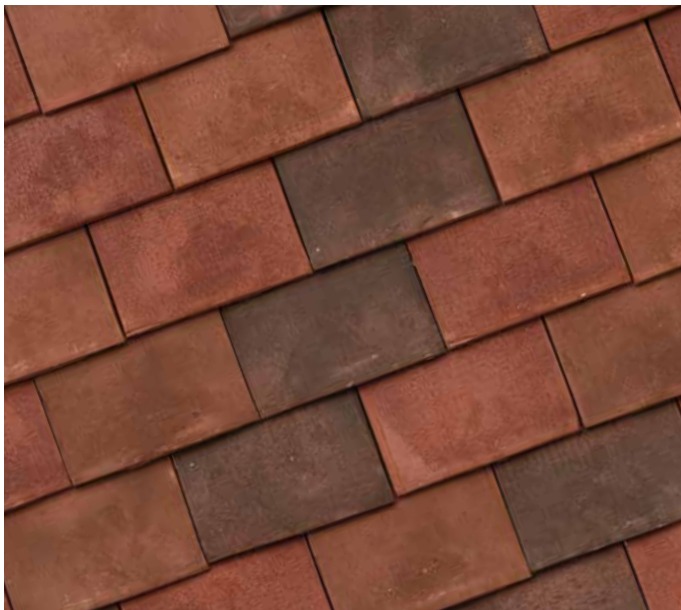


Goxhill Autumn brown 33% - Dark red 33% - Dark chestnut 33%



Shire Priory 50% - Heritage 50%



Shire Downs red 70% - Heritage 30%

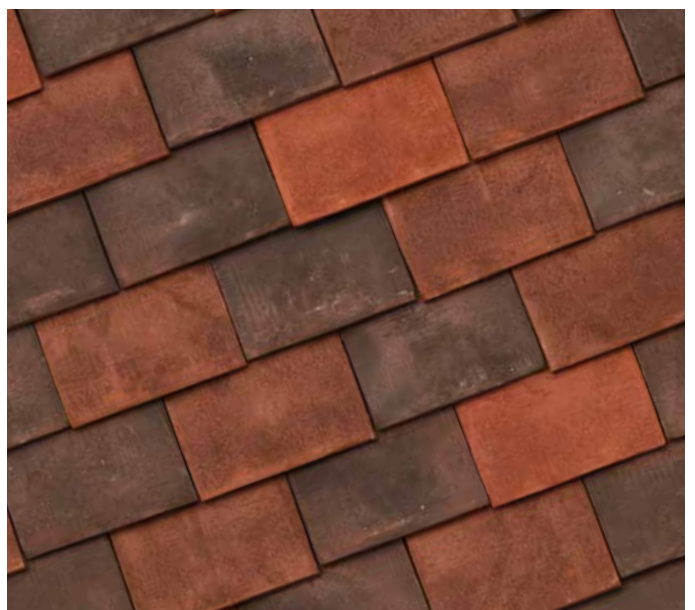

Goxhill Dark chestnut 50% - Shire Priory 40% - Shire Downs red 10%



Tegelpan Keymer Shire Heritage & Priory
Arch. B. François - Gent




Tegelpan Keymer
mix van Goxhill Dark red (30%),
Goxhill Autumn brown (30%)
en Shire Heritage (40%)
Arch. M. De Pape - Bassevelde




Tegelpan Keymer Goxhill & Shire - legplannen


LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST 1800
QUICK-FIX EXTREME

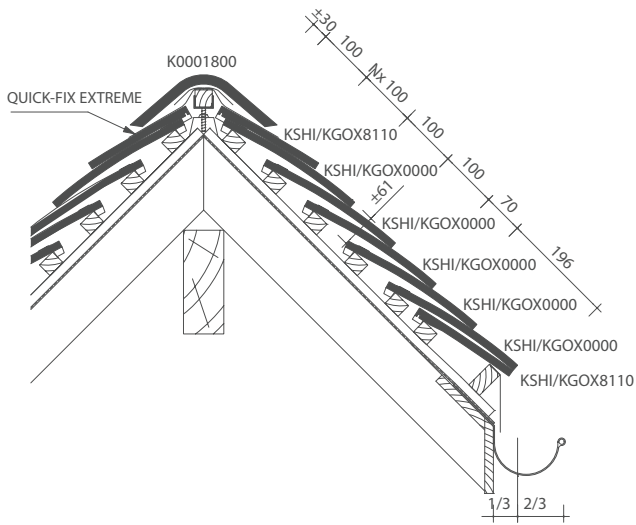



LENGTEDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN VORST 1800
INGEMORTELD

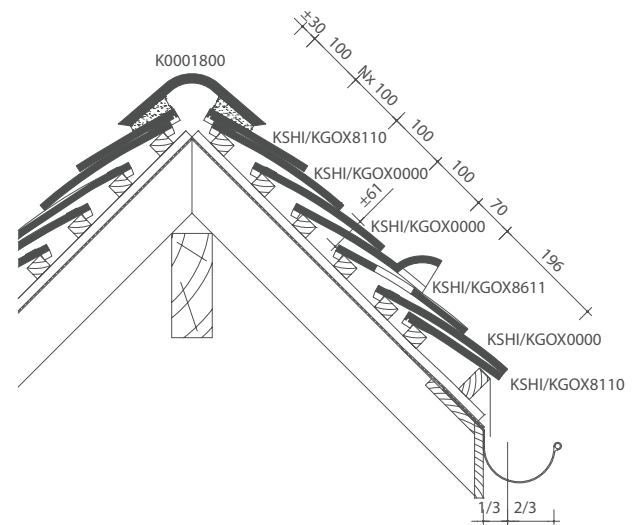

* DWARSDOORSNEDE DAK TER HOOGTE VAN GEVEL
MET PANNEN INGEMORTELD

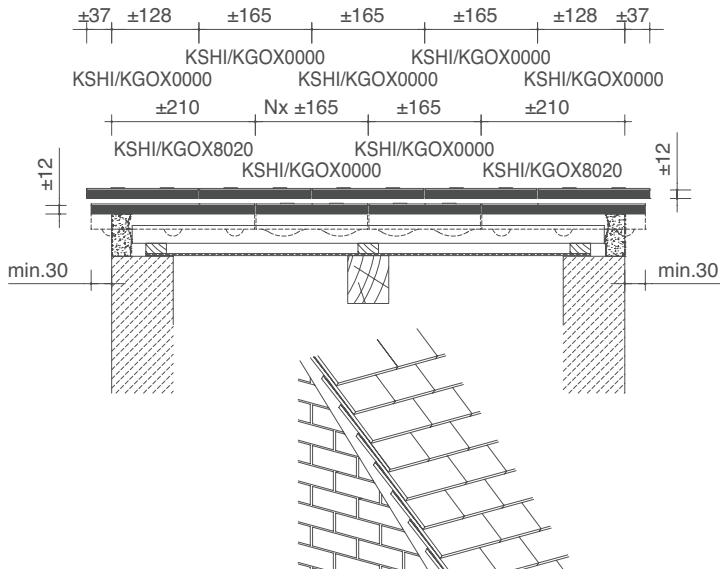


* 3D TEKENING GEVELBEKLEIDING MET DOORSNEDE

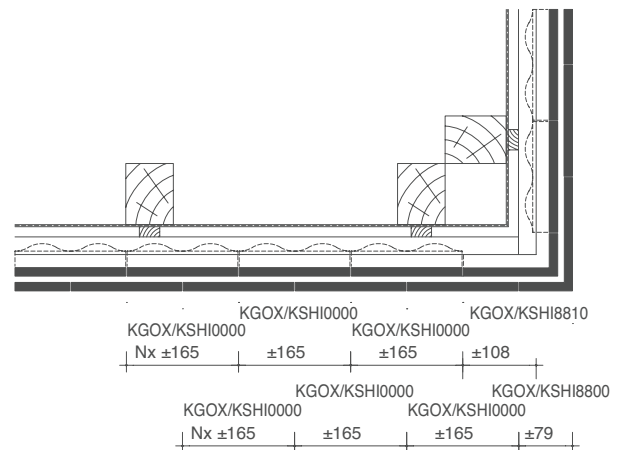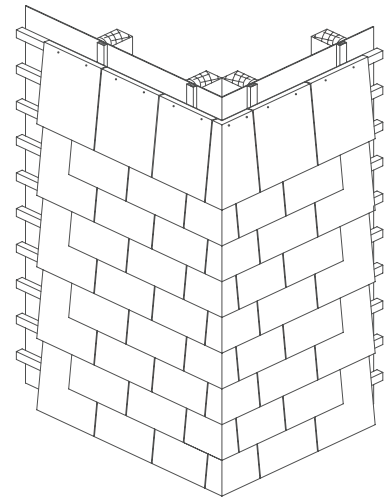


* Tip: de tegelpannen mogen niet tegen elkaar geplaatst worden (± 1 mm afstand), om schade aan de pannen door het zetten van de draagstructuur te vermijden.


Tegelpan Keymer Goxhill & Shire - hulpstukken

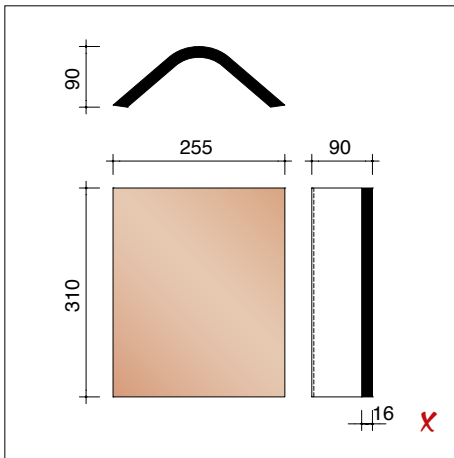


K0001800 3,3 stuks/lm
Hoekige vorst

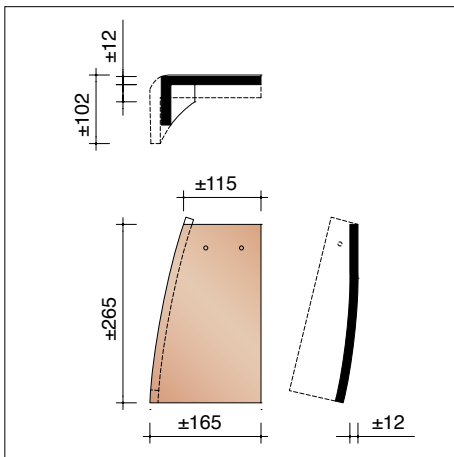


KSHI/KGOX 8800 4,2 stuks/lm
Linker hoekstuk (gevelbekleding)

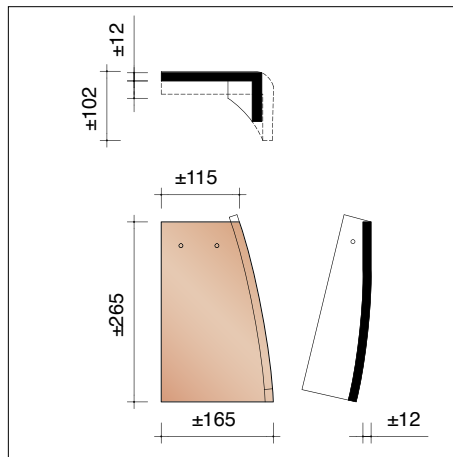


KSHI/KGOX 8810 4,2 stuks/lm
Rechter hoekstuk (gevelbekleding)

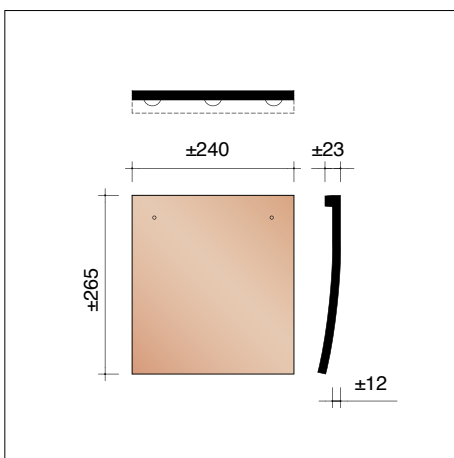

KSHI/KGOX 8020
Anderhalve pan

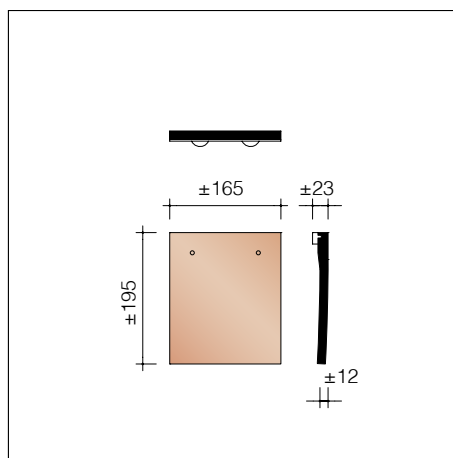

KSHI/KGOX 8110 6 stuks/lm
Korte pan

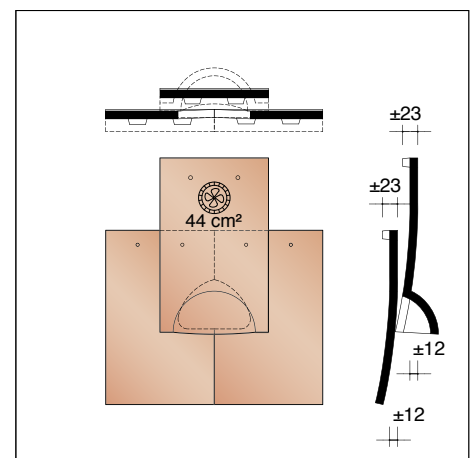

KSHI/KGOX 8611
Kit ventilatiepan - 44 cm²

X droog plaatsen met Quick-Fix Extreme

Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.



**Ontdek inspirerende
Tegelpan Keymer Goxhill & Shire
projecten bij u in de buurt**
huizenpotten.be



Showroom Kortrijk

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Volg ons op Instagram

en deel enkele foto's van uw
afgewerkte (ver)bouwproject
met **#wienerbergerbelgium**.



Trots op uw project?

**Wij plaatsen het graag
voor u in de kijker.**

Deel uw project via
wienerberger.be/deel-project.



01/2024

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be


Wienerberger